

溶解性能


＜ミントパール＞は水温80℃以上で完全溶解します。

＜水処理工程の条件＞

①原糸は水温が60℃以上になると溶解が始まり、80℃で完全溶解します。

②溶解したPVCの再付着を防止する為にノニオン系の活性剤を使用して下さい。

リンスは90℃で15分が目安です。

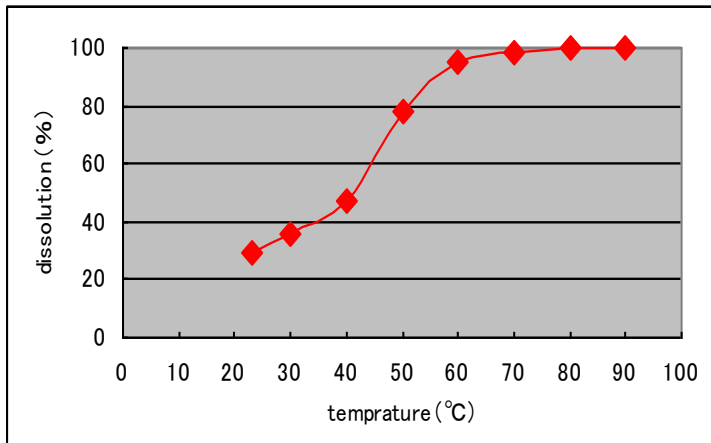

繊維物性

通常タイプのWTに加え、用途に合わせ強度・収縮性の高いHSタイプを開発しました。

タイプ	品名	織度 (dtex)	強度 (cn/dtex)	強力 (cn)	伸度 (%)	収縮率 Dry 200°C(%)
WT	RS 38T12	38	1.9	72	35	20
	RS 56T12	56	1.8	100	36	20
HS	HS 44T12	44	3.4	150	14	37